



**Mutua
Montañesa**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LA NUEVA CARTELERÍA Y VINILOS DE
HOSPITAL Y TORRELAVEGA**

ÍNDICE

1.	OBJETO DE LICITACIÓN	3
2.	NORMATIVA DE APLICACIÓN	3
3.	ALCANCE.....	3
4.	RESPONSABLE DEL CONTRATO	3
5.	INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPAMIENTO.....	5

1. OBJETO DE LICITACIÓN

El presente Pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del suministro e instalación de la nueva cartelería y vinilos para los centros MUTUA MONTAÑESA M.C.S.S. nº 007 (en adelante MUTUA MONTAÑESA): el Hospital Mutua Montañesa sito en Pintor Eduardo Sanz, Av. del Faro, 19, 39012 Santander, y la oficina de esta entidad en Torrelavega situada en Av. España, 8, 39300 Torrelavega, Cantabria

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Habrá que atenerse en todo lo concerniente al suministro e instalación de la cartelería en exteriores de locales a las normativas municipales que regulan la colocación de publicidades exteriores de cada municipio, en este caso tanto Santander como Torrelavega

Esta clasificación normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrucción oficial (de carácter nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este Pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

3. ALCANCE

El alcance de esta licitación es adaptar la identidad corporativa en el Hospital de Mutua Montañesa en Santander (logotipo exterior) y la identidad corporativa completa (rotulación y vinilos exteriores) en Torrelavega.

Para ello, en el Hospital se cambiará únicamente el logotipo existente en la última planta de la fachada Sur y en la delegación de Torrelavega los rótulos y los vinilos exteriores. Además, y aunque no se cambien las letras, se reparará la iluminación necesaria tras las letras actuales del cartel. El licitador se encargará de producir y colocar los rótulos y de la gestión de todo lo necesario para la entrega, llave en mano. Las medidas ofrecidas en esta licitación son aproximadas y el licitador se encargará de volver a medir todo lo necesario para una correcta ejecución.

El adjudicatario se encargará también de retirar y gestionar residuos etc. del material en vigor actual, limpieza de superficie, medios de elevación necesarios etc. de forma que Mutua Montañesa no tenga que hacer ninguna gestión adicional.

Se seguirán los colores de la identidad corporativa.

En resumen, entre otras, las funciones serán:

- Retirada de vinilos y cartelería existentes
- Limpieza
- Medición

- Gestión y abono de permisos necesarios en entidades públicas
- Gestión de Seguridad y salud y coordinación de actividades empresariales (CAE) con el departamento correspondiente de mutua montañesa.
- Producción del material
- Instalación del material
- Retirada de residuos. Transporte al vertedero y canon de gestión de residuos
- Gestión de medios de elevación necesarios
- Cualquier otra tarea o función necesaria para el correcto desempeño de esta tarea, para ello debe estar todos los costes incluidos en el precio.
- Se entregará totalmente instalado y funcionando la iluminación en ambos rótulos, incluyendo el rótulo completo del hospital que incluye también las letras.
- Se aprovecharán las alimentaciones eléctricas existentes de los carteles actuales o se realizarán las necesarias, a cargo del adjudicatario. En caso de no existir un reloj horario deberán realizarse las modificaciones necesarias en la instalación eléctrica para colocar un reloj horario que regule las horas de encendido y apagado de los carteles, dotado de sensor crepuscular instalado con fácil acceso.

Alzados y Detalle de los rótulos a fabricar y colocar.

Colores:

Mutua Montañesa	FUENTE DE TEXTO : UBUNTU
	COLOR : R140 G198 B63 C53 M0 Y88 K0 #99c456
	COLOR : R57 G181 B74 C72 M0 Y87 K0 #5fb257
	COLOR : R217 G224 B33 C24 M0 Y89 K0 #daaf50
	COLOR : R179 G179 B179 Black 40% #b2b2b2
	COLOR : R9 G35 B11 C86 M60 Y80 K78 #162217

Torrelavega: La delegación tiene tres fachadas.




DETALLE A

DETALLE B




NOTA

LAS MEDIDAS REALES SE TOMARAN EN OBRA

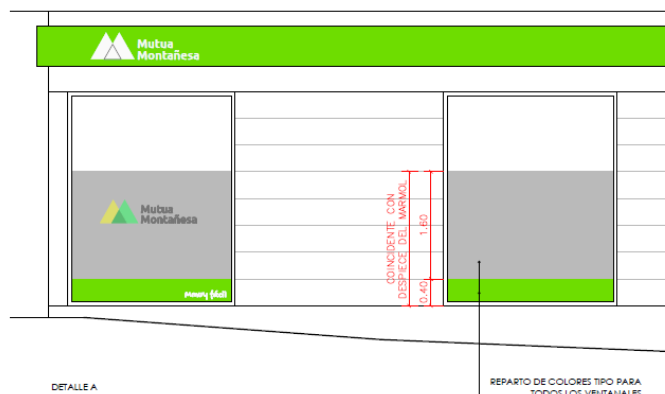


DETALLE A

REPARTO DE COLORES TIPO PARA TODOS LOS VENTANALES

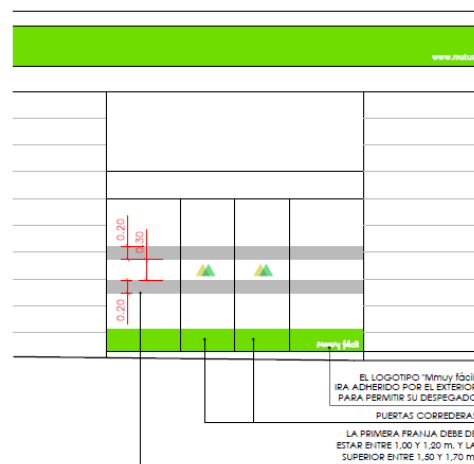

DETALLE B

EL LOGOTIPO "Muy fácil" IRA ADHERIDO POR EL EXTERIOR PARA PERMITIR SU DESPEGADO
PUERTAS CORREDEBAS
LA PRIMERA FANALIA DEBE DE ESTAR ENTRE 1,00 Y 1,20 m. Y LA SUPERIOR ENTRE 1,50 Y 1,70 m.

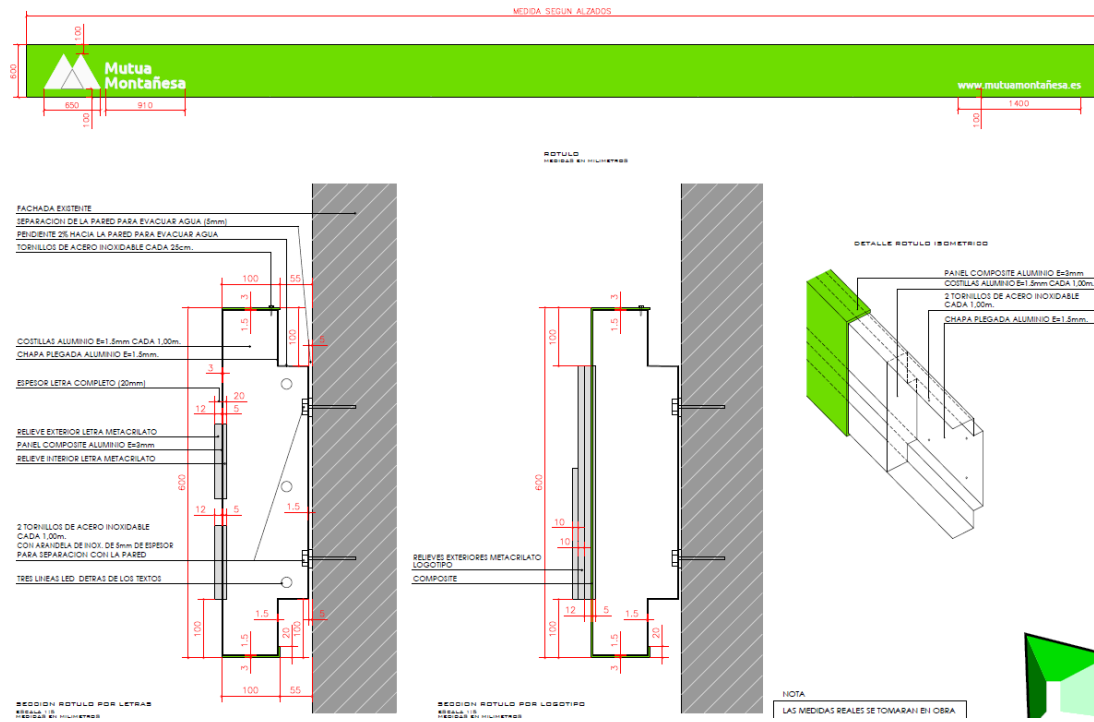


Idea aproximada en formato fotomontaje

Torrelavega



Hospital

Esta foto indica la situación actual y la deseada:

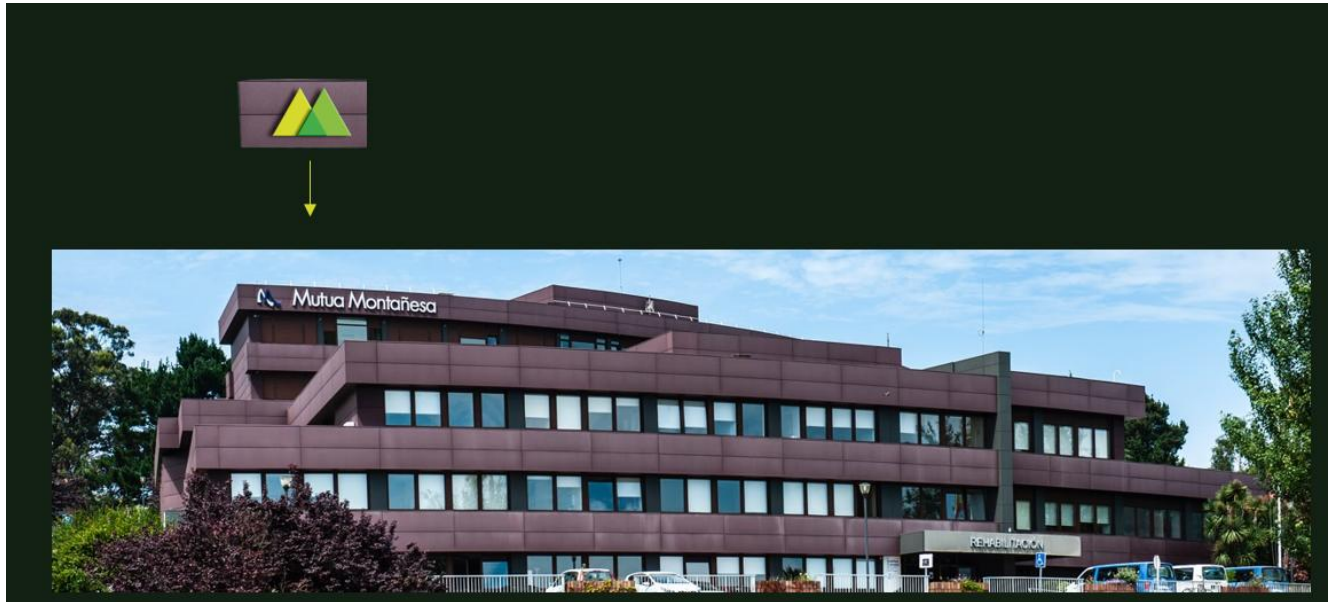

Materiales y características

Se requiere facilidad para cambiar la iluminación de forma autónoma en las delegaciones.
Rótulos retroiluminados

- Iluminación del texto con módulos led de alta luminosidad Y bajo consumo con su correspondiente fuente de alimentación de la marca Loyje o similar, instalados en el interior del plafón., con marcado CE, y facilitando el despiece del mismo para el caso de precisar su desmontaje ante posibles reparaciones/cambios de luminarias. En todo caso, las fuentes de alimentación de los leds deberán estar instaladas en lugar accesible fuera del cartel.
- Se aprovecharán las alimentaciones eléctricas existentes de los carteles actuales o se realizarán las necesarias, a cargo del adjudicatario. En caso de no existir un reloj horario deberán realizarse las modificaciones necesarias en la instalación eléctrica para colocar un reloj horario que regule las horas de encendido y apagado de los carteles, dotado de sensor crepuscular.

ROTULO DE TORRELAVEGA

CARTEL DE FACHADA EN COMPOSITE CIEGO.

- Cartel ciego corporativo de fachada acabado en panel composite tipo marca DIBOND, ALUCOBOND o similar de 3 mm de espesor, según planos de proyecto fondo formado por:
 - Bastidor formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la fachada existente mediante 2 tornillos de acero inoxidable cada 1,00 m
 - Rigidizadores de aluminio de 1,5mm de espesor colocados cada 1,00 m.
 - Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm.

CARTEL DE FACHADA EN COMPOSITE CON LOGOTIPO Y TEXTOS.

- Cartel ciego corporativo de fachada acabado en panel composite marca tipo DIBOND, ALUCOBOND o similar de 3 mm de espesor, según planos de proyecto fondo formado por:
 - Bastidor formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la fachada existente mediante 2 tornillos de acero inoxidable cada 1,00 m
 - Rigidizadores de aluminio de 1,5mm de espesor colocados cada 1,00 m.
 - Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm
 - Fresado del panel composite de aluminio con el logo y textos "" Mutua Montañesa"" y "" www.mtuamontanesa.es""
 - Letras ""Mutua Montañesa"" y ""www.mtuamontanesa.es"" y logo en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal.
 - Las letras tendrán un espesor total de 20mm y el logo tendrá diferentes relieves con un espesor total de 40mm.
 - Se incluyen 3 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidor ubicadas tras el logotipo.
 - Se incluyen fuente de alimentación, conexión a la toma y reloj horario en caso de no existir, dotado de sensor crepuscular.

VINILOS

Lámina adhesiva vinílica esmerilada serigrafiada, con un gramaje de 270 en rollos de 10,00m, no inflamable, aplicada en la cara Interior del acristalamiento de fachada.

Incluye solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas.

Grafismos según detalle de proyecto.

SUB-ALCANCE DELEGACION TORRELAVEGA	UNIDADES
INSTALACION	
Desmontaje completo de cartel existente de aluminio ubicado en fachada, a más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Se debe incluir transporte a vertedero y canon de gestión de residuos. Se limpiará la fachada que ha esta oculta por el cartel y que con el nuevo cartel pueda quedar vista. Se debe incluir el tapado de los posible agujeros que hayan quedado en la fachada.	1
Gestión de residuos	1
Seguridad y Salud en la obra	1

SUMINISTRO	UNIDADES
Levantado de lámina adhesiva de acristalamiento de fachada, con medios manuales mediante rasqueta, posterior aplicación con pulverizador de líquido limpiador a base de solución con agente limpiador al 2% en agua, impregnando el adhesivo existente, eliminándolo con rasqueta una vez reblandecido, sin deteriorar la superficie soporte, y carga manual sobre camión o contenedor. Se debe incluir transporte a vertedero y canon de gestión de residuos.	75,68 m.
Cartel ciego corporativo de fachada acabado en panel composite según planos de proyecto, de 600mm de altura y 150 mm de fondo formado por: - Bastidor formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la fachada existente mediante 2 tornillos de acero inoxidable cada 1,00 m - Rigidizadores de aluminio de 1,5mm de espesor colocados cada 1,00 m. - Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm. Debe estar totalmente instalado.	39,75 m.

Cartel de fachada con logotipo y texto corporativos acabado en panel composite según planos de proyecto, de 600mm de altura y 150 mm de fondo formado por:

- Bastidor formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la fachada existente mediante 2 tornillos de acero inoxidable cada 1,00 m
- Rigidizadores de aluminio de 1,5mm de espesor colocados cada 1,00 m.
- Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm.
- Fresado del panel composite de aluminio con el logo y el texto " Mutua Montañesa"
- Letras "Mutua Montañesa" y logo en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal. Las letras tendrán un espesor total de 20mm y el logo tendrá diferentes relieves con un espesor total de 40mm.
- 3 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidos ubicadas tras el logotipo. Se debe incluir fuente de alimentación y conexionado a la toma electrica existente.

Totamente instalado y funcionando

11,67 m.

Cartel de fachada con texto de la dirección web acabado en panel composite según planos de proyecto, de 600mm de altura y 150 mm de fondo formado por:

- Bastidor formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la fachada existente mediante 2 tornillos de acero inoxidable cada 1,00 m
- Rigidizadores de aluminio de 1,5mm de espesor colocados cada 1,00 m.
- Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm.
- Fresado del panel composite de aluminio con el texto www.mutuamontanesa.es.
- Letras www.mutuamontanesa.es en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal con un espesor total de 20mm.
- 2 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidos ubicadas tras el texto. Se incluyen fuente de alimentación y conexionado a la toma electrica existente.

Totamente instalado y funcionando

10,55 m.

Lámina adhesiva vinílica esmerilada serigrafiada, con un gramaje de 270 en rollos de 10,00m, no inflamable, aplicada en la cara interior del acristalamiento de fachada. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas. Grafismos según detalle de proyecto.

75,68 m.

LOGOTIPO DEL HOSPITAL

El logotipo será en colores corporativos y estará fabricado en tres volúmenes utilizando chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor, con un frontal en metacrilato translúcido.

Dimensiones: 2000 x 1250 mm (estas medidas se comprobarán en obra para ajustarse a la realidad física.) El espesor del logotipo será como mínimo el mismo que las letras existentes, sobresaliendo de este primer volumen los otros dos que formarán el logo.

Iluminación: El logotipo contará con iluminación mediante Leds. La reparación de la iluminación de las letras del cartel existente se llevará a cabo con luminarias leds. , cuyas fuentes de alimentación deberán estar situadas fuera de la fachada, en caja estanca, acondicionada en la terraza con fácil acceso.

Instalación: Se incluirá la colocación del logotipo, que deberá realizarse con los medios de elevación necesarios (camión cesta y necesidad de trabajos verticales). Todas las fijaciones de este nuevo logo al paramento de fachada se realizarán con tornillería de acero inoxidable AISI 316.

SUB-ALCANCE CARTEL HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA

ACTUACIONES

Desmontaje completo de cartel existente de acero inoxidable ubicado en fachada sur, a más de 12,00 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye transporte a vertedero y canon de gestión de residuos. Se limpiará la fachada que ha esta oculta por el cartel y que con el nuevo cartel pueda quedar vista. Se incluye el tapado de los posible agujeros que hayan quedado en la fachada. Se incluyen medios de elevación mediante camión cesta.

Cartel corporativo de fachada acabado en panel composite, de 2000mm de anchura y 1250 mm de altura formado por:

- Bastidor formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la fachada existente mediante tornillos de acero inoxidable.
- Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color acero inoxidable fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable.

Ejecutado en tres volúmenes

- Frente de cartel realizado con paneles de metacrilato traslucido con los colores corporativos, ejecutados en tres volúmenes
- Contará con retroiluminación con leds conectados a la instalación eléctrica existente.

- Se debe incluir la comprobación y reparación de la iluminación de todas las letras (MUTUA MONTAÑESA) del cartel existente.
Totamente instalado.

Seguridad y salud en obras
Gestión de los residuos

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del responsable del Contrato o la persona o personas en quién la dirección de MUTUA MONTAÑESA delegue las funciones expresadas en los Pliegos para velar por la correcta prestación del servicio.

Es potestad de la persona/s asignada como responsable exigir en cualquier momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios requeridos.

El responsable podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su equipo.

MUTUA MONTAÑESA controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este control e inspección incluirá todos los procesos.

La empresa adjudicataria facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el adjudicatario pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el servicio.

5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

Las medidas que se indican son orientativas, siendo obligación del adjudicatario realizar la medición de cada cartel y enviar la propuesta definitiva para la aprobación por parte de MUTUA MONTAÑESA antes de su fabricación. El Adjudicatario deberá encargarse también de la gestión de residuos, prevención de riesgos, coordinación y sobre todo de toda la instalación que incluye el desmontaje de todo lo que anteriormente estuviera puesto tanto en el Hospital de Mutua Montañesa como en la Delegación de Torrelavega.

Desde la formalización del contrato, todos los carteles de cada uno de los lotes deberán colocarse en los siguientes plazos:

- Fin de suministro e instalación : 8 semanas máximo desde la formalización del contrato.

