

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LA
NUEVA CARTELERÍA Y VINILOS DE LA DELEGACIÓN DE
MUTUA MONTAÑESA EN BARCELONA Y CÁCERES**



**Mutua
Montañesa**
Muy fácil

ÍNDICE

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN	3
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN	3
3. ALCANCE	3
4. RESPONSABLE DEL CONTRATO	19
5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO	19
6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES	19
7. RECEPCIÓN Y GARANTÍA POSVENTA.....	20

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

El presente Pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del suministro e instalación de la nueva cartelería y vinilos la oficina de Mutua Montañesa Barcelona ubicada en Av. Diagonal, 491, Les Corts, 08029 Barcelona y en Mutua Montañesa Cáceres ubicada en Av. Ruta de la Plata, 14, Oeste, 10001 Cáceres.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Habrá que atenerse en todo lo concerniente al suministro e instalación de la cartelería en exteriores de locales a las normativas municipales que regulan la colocación de publicidades exteriores.

Esta clasificación normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrucción oficial (de carácter nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este Pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

3. ALCANCE

El alcance de esta licitación es adaptar la identidad corporativa completa (rotulación y vinilos exteriores) en Barcelona y Cáceres y todas las acciones necesarias para llevarlo a cabo de forma que Mutua Montañesa no tenga que realizar ningún trámite adicional.

El adjudicatario se encargará también de retirar y gestionar residuos etc. del material en vigor actual, limpieza de superficie, medios de elevación necesarios etc., permisos con el ayuntamiento o permisos de evacuación de acera etc. Es decir, el adjudicatario se encargará de TODAS las gestiones de forma que Mutua Montañesa no tenga que hacer ninguna gestión adicional.

Se seguirán los colores de la identidad corporativa.

En resumen, entre otras, las funciones serán:

- Retirada de vinilos y cartelería existentes. Transporte al vertedero y canon de gestión de residuos autorizado conforme a la Ley 7/2022 de residuos, y enviar a Mutua Montañesa el certificado de haber llevado a cabo dicha entrega, antes del pago final o de la certificación de la unidad de desmontaje.
- Limpieza.
- Medición y comprobación in situ antes de fabricación en ambas delegaciones.
- Elaboración de propuesta definitiva adaptada a las características del centro, para la validación de la propiedad y la dirección técnica. Mutua Montañesa dispondrá de 5 días hábiles para aprobar o rechazar motivadamente la propuesta definitiva.

- Gestión y abono de permisos necesarios en entidades públicas para llevar al cabo el cambio (incluidas gestiones de vados, aceras públicas, permisos con ayuntamiento...).
- Gestión de Seguridad y salud y coordinación de actividades empresariales (CAE) con el departamento correspondiente de Mutua Montañesa.
- Producción del material.
- Instalación del material.
- Gestión de medios de elevación necesarios.
- Cualquier otra tarea o función necesaria para el correcto desempeño de esta tarea, para ello debe estar todos los costes incluidos en el precio.
- Se entregará totalmente instalado y funcionando la iluminación, aunque no funcionara previamente.
- Se aprovecharán las alimentaciones eléctricas existentes de los carteles actuales o se realizarán las necesarias, a cargo del adjudicatario.
- En caso de no existir **un reloj horario** deberán realizarse las modificaciones necesarias en la instalación eléctrica para colocar un reloj horario que regule las horas de encendido y apagado de los carteles, dotado de sensor crepuscular instalado con fácil acceso.
- Desmontaje de cancela enrollable existente en la entrada al local de Barcelona, de medidas 3,90 X 2,70 m con aprovechamiento de todo el material para su recolocación posterior, sin afectar a los elementos constructivos perimetrales a los que está anclada.

Procedimiento obligatorio para el adjudicatario:

Como mínimo el adjudicatario cumplirá con estas fases:

1. Visita presencial con personal de Mutua Montañesa a la delegación para:
 - A. Ver las características de la delegación previa a la medición para la puesta en común de la adaptación a las singularidades de la delegación: juntas del rótulo, altura, tamaño de la franja verde de vinilo de acuerdo con fachada, franjas en la altura de vinilos, adaptación de logotipos a juntas en cristales...
 - B. Medir.
2. Proponer los planos definitivos que validará el arquitecto de Mutua y el equipo de branding antes de producir.
3. Se mandarán muestras de un tamaño suficiente de rótulo y de color de los vinilos antes de producir.
4. Necesitaremos una ÚNICA persona que coordine todos los trabajos y sea el contacto para Mutua Montañesa que tendrá la obligación de responder a las cuestiones planteadas en un plazo de 24 horas como máximo (no vamos a tratar con las diferentes subcontratas.)
5. El adjudicatario tiene que informar con antelación de 7 días de las fechas en las que procederá a las instalaciones.

Referencias y planos aproximados de la delegación de Barcelona (a efectos de referencia tanto en fotos como en planos de referencia que tendrán que volverse a medir por el licitante y valida darlo por el arquitecto de Mutua.)

Fotos actuales:




The image displays a set of architectural drawings for the facade renovation of Mutua Montañesa. The drawings include:

- PLANTA DETALLE A:** A floor plan showing the layout of the facade with dimensions (3.80, 3.91, 3.90) and labels for 'POSICION ROTULO' and 'MARCO DECORATIVO PERIMETRAL EXISTENTE'.
- PLANTA DETALLE B:** A floor plan showing the layout of the facade with dimensions (3.90) and labels for 'POSICION ROTULO' and 'MARCO DECORATIVO PERIMETRAL EXISTENTE'.
- ALZADO DETALLE A:** An elevation drawing showing the facade with dimensions (1.02, 0.50, 3.80, 3.91) and labels for 'MARCO DECORATIVO PERIMETRAL EXISTENTE', 'GUÍAS DE LA PERSIANA', and 'PUERTA CORREDERA'.
- ALZADO DETALLE B:** An elevation drawing showing the facade with dimensions (0.50, 3.90) and labels for 'MARCO DECORATIVO PERIMETRAL EXISTENTE'.
- DETALLE A and DETALLE B:** Detailed cross-sections of the facade elements, showing the internal structure and materials.
- NOTA:** A note indicating that the dimensions are in meters and that the colors (grey and green) refer to the vinyls used on the glass.
- LEGENDA:** A legend explaining the colors used in the drawings: grey for 'Sobre los vidrios vinilos color gris' and green for 'Sobre los vidrios vinilos color verde'.
- PROYECTO:** A section of the project information, including the name of the client (Mutua Montañesa), the architect (FATTO), and the location (Barcelona).





**Mutua
Montañesa**
Mmuy fácil

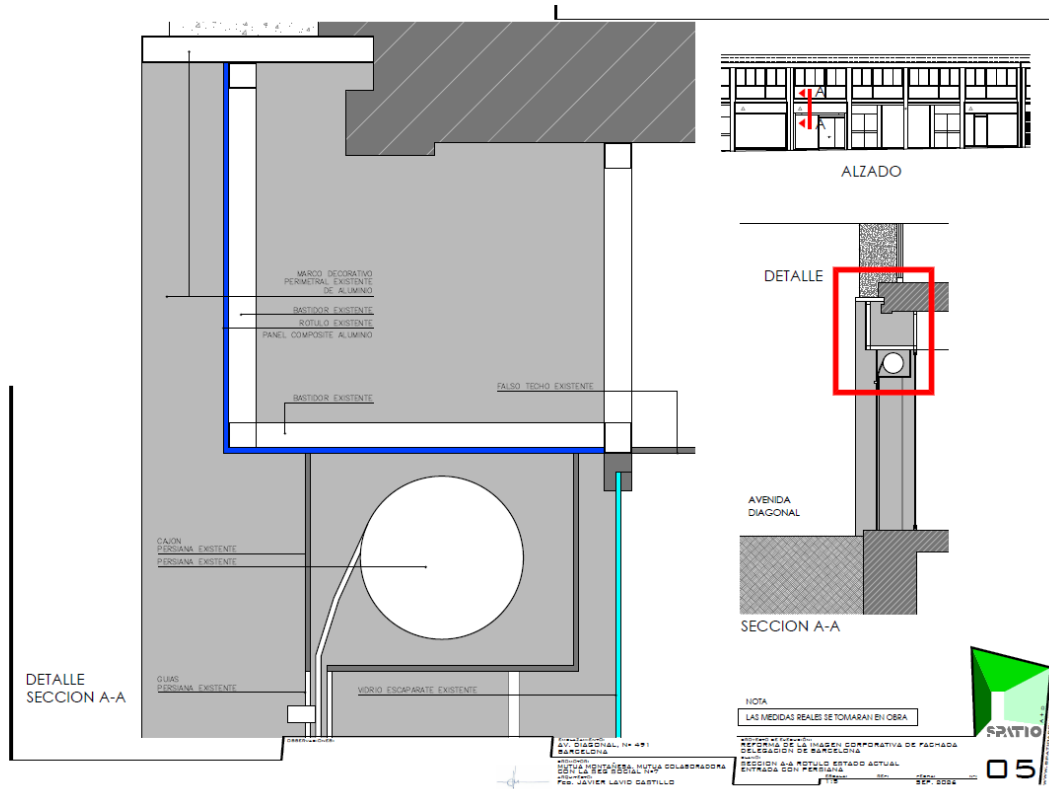





**Mutua
Montañesa**
Mmuy fácil

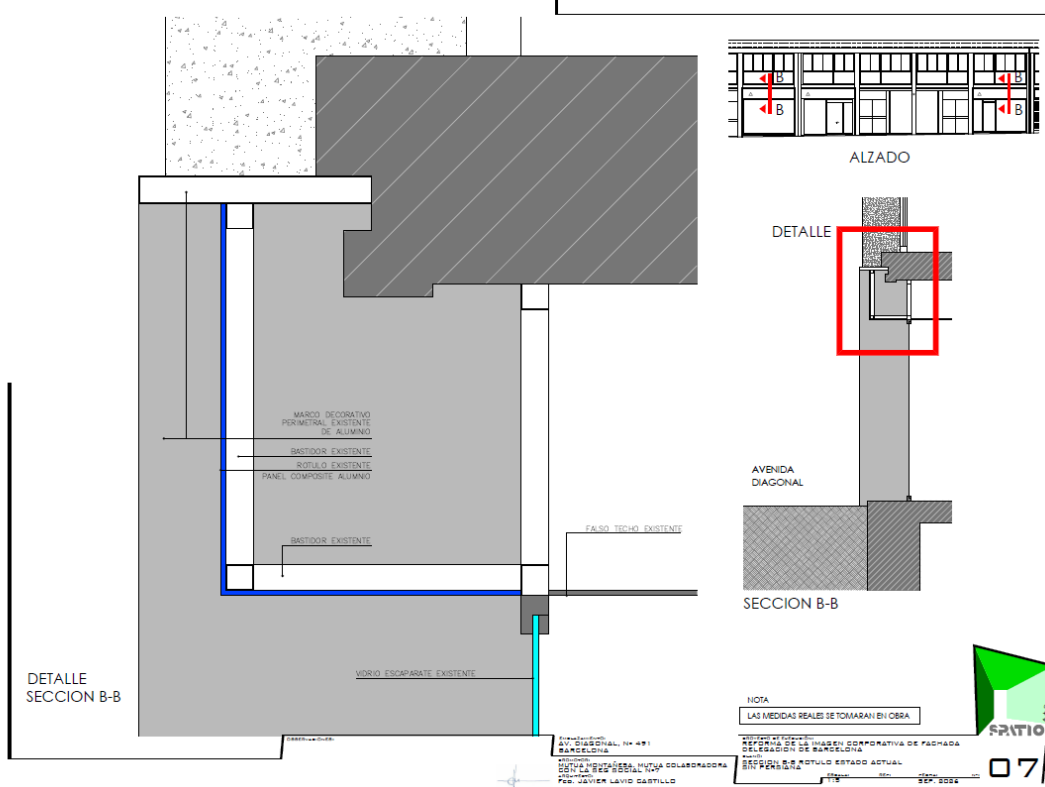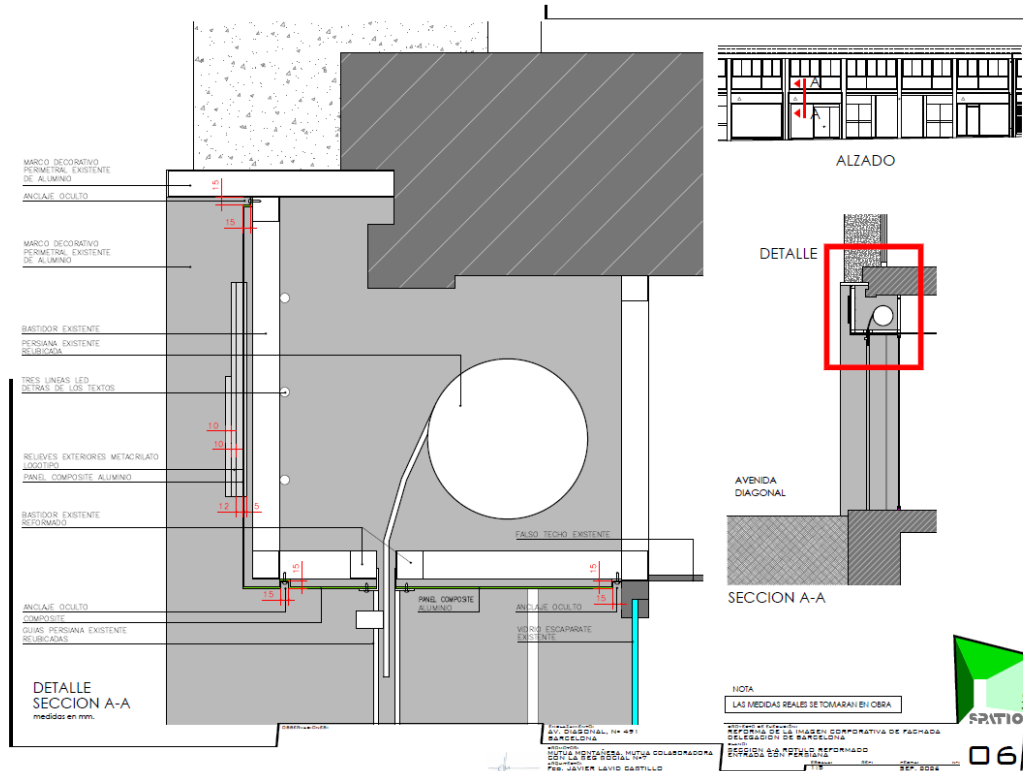



**Mutua
Montañesa**
Mmuy fácil

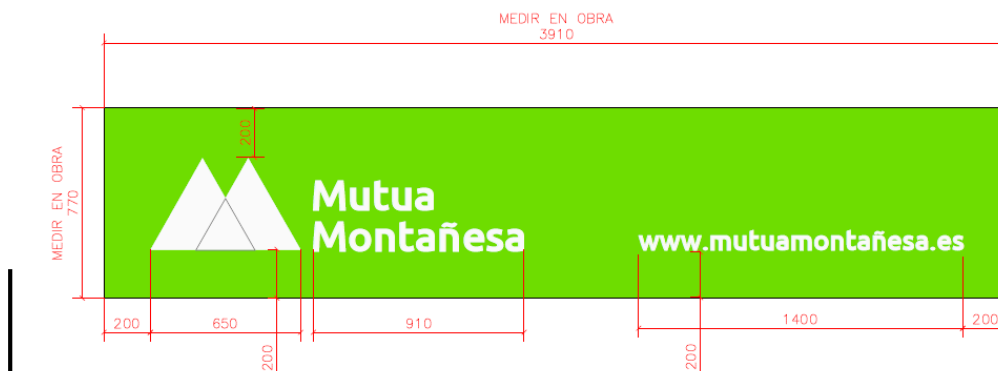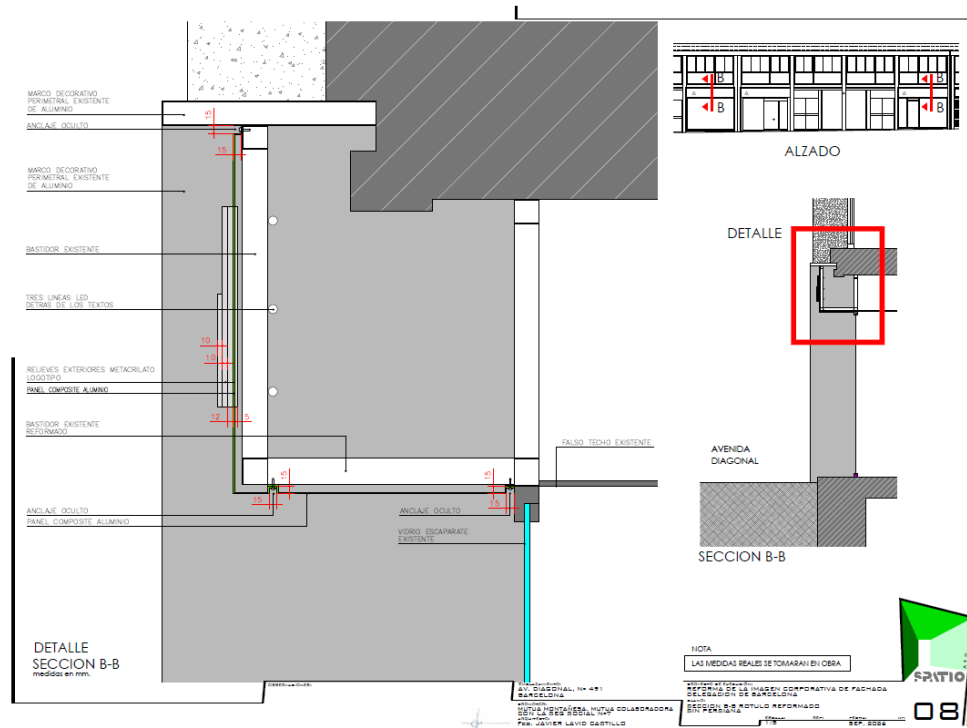

ROTULO TIPO
MEDIDAS EN MILIMETROS

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

NOTA
LAS MEDIDAS REALES SE TOMARAN EN OBRA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA



PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

PROYECTO: REFORMA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FACHADA SELECCION DE BARCELONA

AV. DIAGONAL, Nº 491
BARCELONA

Referencias y planos aproximados de la delegación de Cáceres (a efectos de referencia tanto en fotos como en planos de referencia que tendrán que volverse a medir por el licitante y validarlo por el arquitecto de Mutua.)

Fotos actuales:





**Mutua
Montañesa**
Mmuy fácil





Medidas aproximadas:

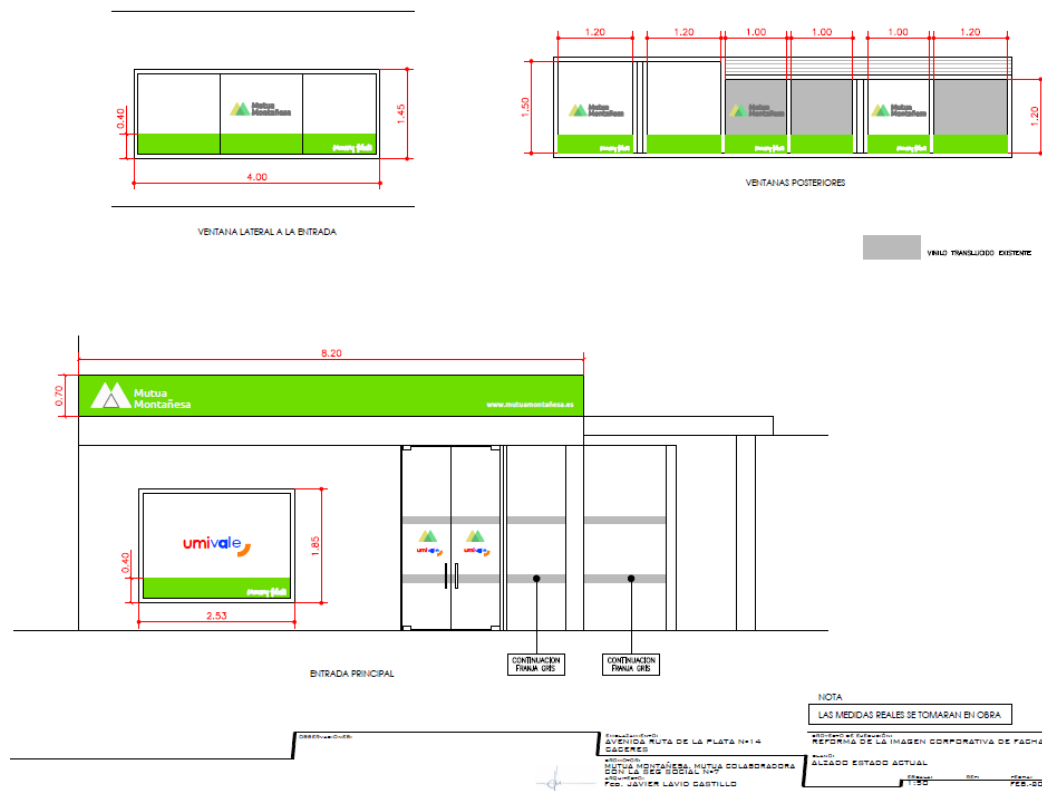

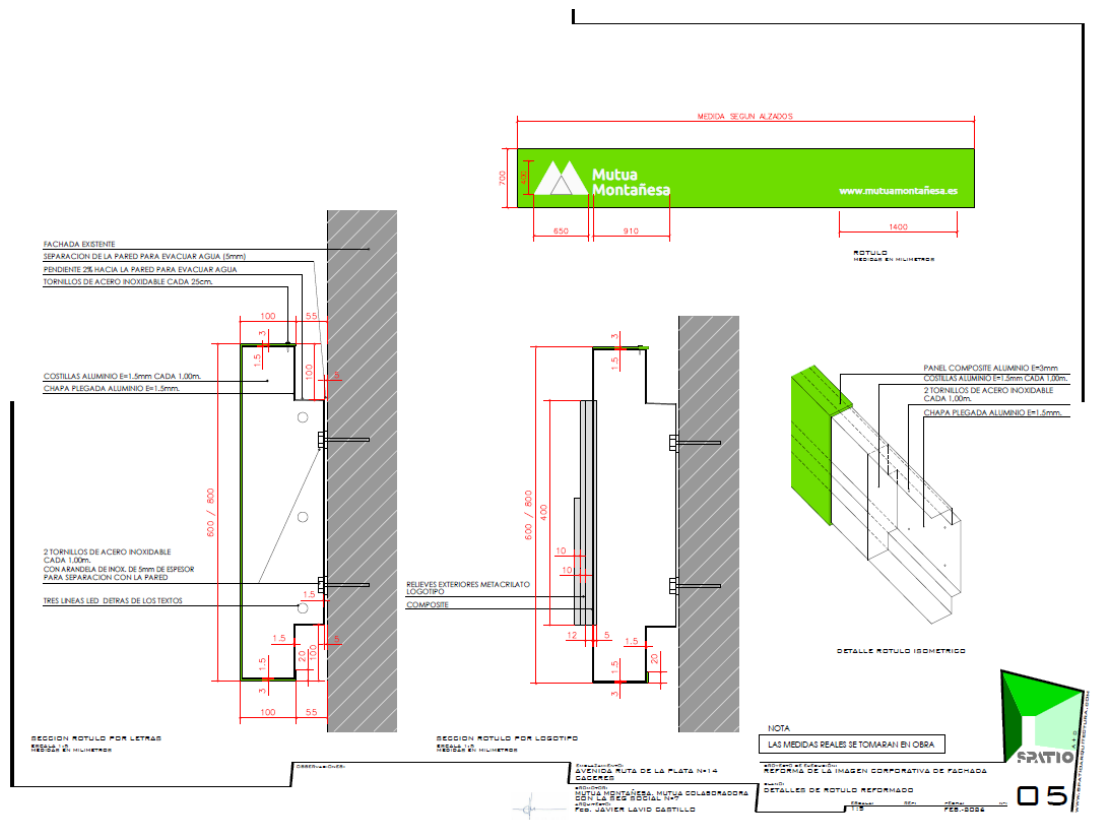

Preservar la identidad corporativa

Es fundamental preservar la identidad corporativa y la homogeneidad estética entre las diferentes delegaciones.

Esta es nuestra carta de colores:

Colorama

La paleta cromática de nuestra marca está formada por colores vibrantes en torno a la gama de verdes y el gris.

Degradados



Verde Montaña	Verde Césped	Verde Lima	Gris	Verde Noche
R57 G181 B74 C72 M0 Y87 K0 #5fb257	R140 G198 B63 C53 M0 Y88 K0 #99c456	R217 G224 B33 C24 M0 Y89 K0 #dadf50	R179 G179 B179 Black 40% #b2b2b2	R9 G35 B11 C86 M60 Y80 K78 #162217
A	B	C	D	E

Necesitamos alcanzar una coherencia visual con los centros de los diferentes puntos de España, por esto pedimos:

Vinilos:

- Marca Avery para vinilos. Verde 5562 Yellow Green
- Triangulo del centro: 5560 (Avery Autumn Green)
- Verde lima no tenemos referencia.

Queremos que siempre que sea posible los vinilos se vean los colores tanto fuera como dentro de las instalaciones.

Rótulos:

- Composite Ral 6018 Mate (Este tono es el "Verde Kiwi" que proporciona el distribuidor Emiliano Martin)
- El logotipo es blanco

Delegación de referencia.

Esta es una delegación de referencia ya instalada (Torrelavega):





DEMONTAJE CARTELES EXISTENTES

BARCELONA Y CÁCERES

Desmontaje completo de carteles existentes de panel composite de aluminio ubicados en fachada, a más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye transporte a vertedero y canon de gestión de residuos. Se limpiará la fachada que esta oculta por el cartel y que con el nuevo cartel pueda quedar vista. Se incluye el tapado de los posibles agujeros que hayan quedado en la fachada.

Levantado de lámina adhesiva de acristalamiento de fachada, con medios manuales mediante rasqueta, posterior aplicación con pulverizador de líquido limpiador a base de solución con agente limpiador al 2% en agua, impregnando el adhesivo existente, eliminándolo con rasqueta una vez reblandecido, sin deteriorar la superficie soporte, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye transporte a vertedero y canon de gestión de residuos.

LEVANTADO DE VINILOS SOBRE VIDRIOS

BARCELONA Y CÁCERES

Levantado de lámina adhesiva de acristalamiento de fachada, con medios manuales mediante rasqueta, posterior aplicación con pulverizador de líquido limpiador a base de solución con agente limpiador al 2% en agua, impregnando el adhesivo existente,

eliminándolo con rasqueta una vez reblandecido, sin deteriorar la superficie soporte, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye transporte a vertedero y canon de gestión de residuos.

DESMONTALE DE CANCELA ENROLLABLE

ÚNICAMENTE BARCELONA

Desmontaje de cancela enrollable existente en la entrada al local de medidas 3,90 X 2,70 m con aprovechamiento de todo el material para su recolocación posterior, sin afectar a los elementos constructivos perimetrales a los que está anclada. La puerta se acopiará en la obra o en almacén del contratista hasta que se instale en su nueva ubicación.

CARPINTERÍA

BARCELONA

CARTEL INTEGRADO CON LOGO + WEB DE PANEL COMPOSITE

Cartel de fachada con logotipo y texto corporativos acabado en panel composite según planos de proyecto, de 750mm de altura y 100mm de fondo formado por:

- Bastidor adaptado al existente formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la estructura actual mediante tornillos de acero inoxidable.
- El nuevo cartel se adaptará a la estructura del bastidor existente modificando los elementos necesarios de este para la correcta instalación del nuevo cartel.
- Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm.
- Fresado del panel composite de aluminio con el logo y el texto " Mutua Montañesa"
- Letras "Mutua Montañesa" y logo en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal. Las letras tendrán un espesor total de 20mm y el logo tendrá diferentes relieves con un espesor total de 40mm.
- Letras www.mutuamontanesa.es en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal con un espesor total de 20mm.
- 3 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidor ubicadas tras el logotipo. Se incluyen fuente de alimentación y conexionado a la toma eléctrica existente.
- 2 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidor ubicadas tras el texto de la web. Se incluyen fuente de alimentación y conexionado a la toma eléctrica existente

Previo fabricación se comprobarán las medidas "in situ" y se presentara la solución a la D.F. para su validación.

Se incluyen medios auxiliares para el montaje.

Totalmente instalado y funcionando

CARTEL INTEGRADO CON LOGO DE PANEL COMPOSITE

Cartel de fachada con logotipo y texto corporativos acabado en panel composite según planos de proyecto, de 750mm de altura y 100mm de fondo formado por:

- Bastidor adaptado al existente formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la estructura actual mediante tornillos de acero inoxidable.
- El nuevo cartel se adaptará a la estructura del bastidor existente modificando los elementos necesarios de este para la correcta instalación del nuevo cartel.
- Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm.
- Fresado del panel composite de aluminio con el logo y el texto " Mutua Montañesa"
- Letras "Mutua Montañesa" y logo en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal. Las letras tendrán un espesor total de 20mm y el logo tendrá diferentes relieves con un espesor total de 40mm.
- 3 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidor ubicadas tras el logotipo. Se incluyen fuente de alimentación y conexionado a la toma eléctrica existente

Previo fabricación se comprobarán las medidas "in situ" y se presentara la solución a la D.F. para su validación.

Se incluyen medios auxiliares para el montaje.

Totalmente instalado y funcionando.

PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO

Revestimiento exterior de fachada o falso techo de paneles composite de 2000 a 6800 mm de longitud, 1250 mm de altura y 4 mm de espesor, compuestos por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado sólido, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placas; colocación en posición vertical u horizontal mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de aluminio extruido. Incluso piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos y tirafondos y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte. Color a elegir por la D.F. Se incluyen medios auxiliares para el montaje.

REUBICACION CANCELA ENROLLABLE EXISTENTE

Reubicación de cancela enrollable existente a colocar en el interior del cajón de panel composite que forma el cartel de fachada de la entrada principal al local. Se trata de una puerta TX-91 muelles con cajón extrubox lama XTL-91 ciega acabado plata. guía GO-65 plata, soporte eje de muelles, motor centro eje con freno, banda de protección para polea, alojaguías en plata y taquilla desbloqueo.

Se incluye la modificación de la estructura existente del cajón de composite de aluminio existente para poder albergar el nuevo cajón, ampliación de las guías hasta la nueva altura, ampliación del número de lamas necesarias para adaptarse a la nueva altura de paso, ayudas de albañilería, medias auxiliares, montaje y puesta en marcha. Totalmente terminada, rematada y funcionando.

CÁCERES

CARTEL AISLADO CON LOGO + WEB DE PANEL COMPOSITE

Cartel de fachada con logotipo y texto corporativos + web, acabado en panel composite según planos de proyecto, de 750mm de altura y 150 mm de fondo formado por:

- Bastidor formado por chapa plegada de aluminio de 1,5mm de espesor fijado a la fachada existente mediante 2 tornillos de acero inoxidable cada 1,00 m
- Rigidizadores de aluminio de 1,5mm de espesor colocados cada 1,00 m.
- Forro exterior de panel composite de aluminio lacado en color verde corporativo fijado al bastidor de aluminio mediante tornillos de acero inoxidable cada 25 cm.
- Fresado del panel composite de aluminio con el logo y el texto " Mutua Montañesa"
- Letras "Mutua Montañesa" y logo en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal. Las letras tendrán un espesor total de 20mm y el logo tendrá diferentes relieves con un espesor total de 40mm.
- Letras www.mutuamontanesa.es en relieve fabricadas en metacrilato blanco opal con un espesor total de 20mm.
- 3 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidor ubicadas tras el logotipo. Se incluyen fuente de alimentación y conexionado a la toma eléctrica existente.
- 2 líneas led fijadas a la parte posterior del bastidor ubicadas tras el texto de la web. Se incluyen fuente de alimentación y conexionado a la toma eléctrica existente.

Previo fabricación se comprobarán las medidas "in situ" y se presentara la solución a la D.F. para su validación.

Se incluyen medios auxiliares para el montaje.

Totalmente instalado y funcionando.

REVESTIMIENTO Y PINTURA

Barcelona y Cáceres

REVESTIMIENTO VINILICO SOBRE VIDRIO

Lámina adhesiva vinílica esmerilada serigrafiada, con un gramaje de 270 en rollos de 10,00m, no inflamable, aplicada en la cara interior del acristalamiento de fachada. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas. Grafismos y colores según detalle de proyecto.

PINTURA PARA EXTERIORES

Sistema Kerakoll colocado sobre un soporte, donde se realizarán las comprobaciones para su aplicación. Se recomienda hacer uso de la "Guía Técnica para la comprobación y preparación de los soportes" de Kerakoll. El sistema está formado por:

Fondo intermedio de superficies exteriores e interiores, mediante aplicación con brocha o rodillo de un fondo mineral, cubriente, a base de resinas estireno-acríticas en base acuosa para rellenar tipo KERAKOVER ACRILEX FONDO, de Kerakoll, Green Building Rating 1.

Protección y decoración de superficies internas y externas, mediante la aplicación con brocha, rodillo o pulverizador de una pintura mineral cubriente en base acrílica y

siloxánica hidrofobizante, con capacidad de relleno de efecto compacto súper-lavable, hidrorrepelente de elevada protección contra los agentes atmosféricos, la contaminación y contra las bacterias, mohos, al-gas tipo KERAKOVER KOMPACT PITTURA de Kerakoll en color a elegir por la D.F., GreenBuilding Rating 2, provista de marcado CE y conforme a los requisitos prestacionales requeridos por la Norma EN 1504-2 para la protección de las superficies.

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del responsable del Contrato o la persona o personas en quién la dirección de MUTUA MONTAÑESA delegue las funciones expresadas en los Pliegos para velar por la correcta prestación del servicio.

Es potestad de la persona/s asignada como responsable exigirá en cualquier momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios requeridos.

El responsable podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su equipo.

MUTUA MONTAÑESA controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este control e inspección incluirá todos los procesos.

La empresa adjudicataria facilitará un teléfono, o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el adjudicatario pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el servicio.

5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

Las medidas que se indican son orientativas, siendo obligación del adjudicatario realizar la medición de cada cartel y enviar la propuesta definitiva para la aprobación por parte de MUTUA MONTAÑESA antes de su fabricación. El adjudicatario deberá encargarse también de la gestión de residuos, prevención de riesgos, coordinación y sobre todo de toda la instalación que incluye el desmontaje de todo lo que anteriormente estuviera puesto en la delegación de Barcelona.

Desde la formalización del contrato, los carteles de la licitación deberán colocarse en el siguiente plazo:

- Fin de suministro e instalación: 6 semanas máximo desde la formalización del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES

Desde la formalización del contrato, el suministro e instalación deberá quedar completado en un plazo máximo de 6 semanas.

En caso de incumplimiento del plazo por causas imputables al adjudicatario, se aplicará una penalización de 0,20 ‰ (dos décimas por mil) del importe de adjudicación por cada día natural de retraso, con un límite máximo del 10% del importe de adjudicación, sin perjuicio de la facultad de Mutua Montañesa de resolver el contrato en caso de demora superior a 15 días naturales sobre el plazo comprometido.

No se aplicarán penalizaciones cuando el retraso derive de la falta de respuesta de Mutua Montañesa, ni por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.

7. RECEPCIÓN Y GARANTÍA POSVENTA

- Tras la instalación, se realizará una recepción conjunta entre el adjudicatario y el responsable del contrato, levantándose acta de conformidad o, en su caso, listado de defectos a subsanar.
- El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles desde la comunicación de cualquier defecto para subsanarlo sin coste adicional.
- Se establece un plazo de garantía mínimo de 24 meses desde la recepción conforme, que cubrirá materiales, anclajes, LED y fuentes de alimentación frente a defectos de fabricación o instalación.

Firmado digitalmente por
CEBRECOS GUTIERREZ ANA -
7741** (C: *0832*). Fecha:
02/10/2026.